


X14J KOMPAKTA LARVBANDSLIFTAR

Plattform

- 0,69 m x 1,30 m aluminiumplattform för 2 personer
- Ingång bak genom skjutgrind
- Fotbrytare
- Helt proportionellt reglage
- Ledad jibb
- Fjärrstyrning (via kabel till plattformen)
- LCD-display med flera språk på plattformskonsol
- Lägessensor och lås på plattformskonsol
- Lastkänningssystem för arbetsområde
- Plattform konstruerad för enkel borttagning/växling
- Växelströmskabel till plattform
- 6,5 mm luftslang till plattform

Motor och transmission

- Honda GX270 – 6,6 kW (9 HK) bensinmotor
- 220 V, 50 Hz – 2,2 kW elektrisk motor
- Motorskydd
- 1,24 m x 0,18 m x 0,30 m lågprofilerade svarta gummlarvband

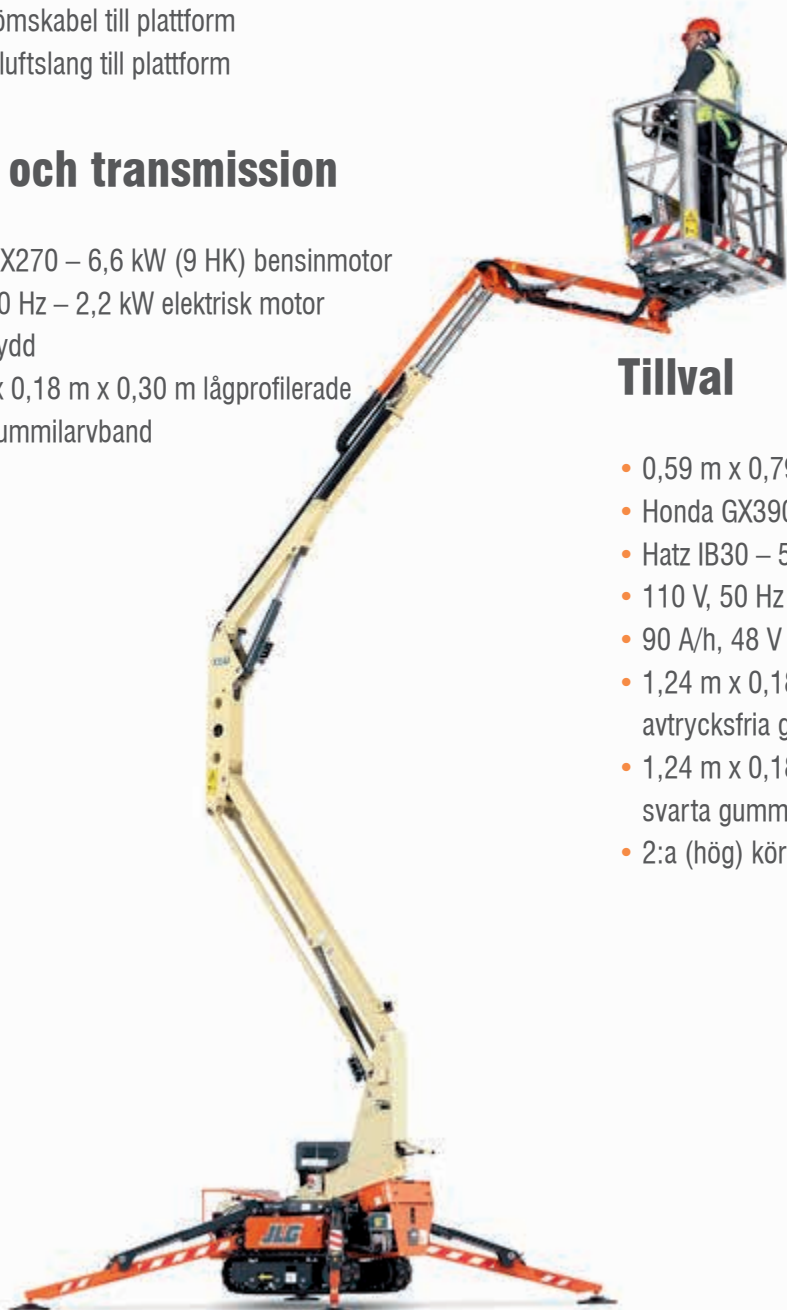

Funktionsutrustning och tillbehör

- Automatisk stabilisering
- Avtrycksfria stödbensplattor
- Cylinderstångskydd på stödben
- Automatisk avstängning vid icke-horisontell drift
- 361° icke-kontinuerlig svängtornsrotation
- SvängtorNSSuppriktning – givare och mätare
- Tre nödsänkningssystem
- Elektrohydrauliska reglage
- Lyft-/fastgöringspunkter

Tillval



- 0,59 m x 0,79 m aluminiumplattform för 1 person
- Honda GX390 – 9,6 kW (13 HK) bensinmotor
- Hatz IB30 – 5,4 kW (7,5 HK) dieselmotor
- 110 V, 50 Hz – 2,2 kW elektrisk motor
- 90 A/h, 48 V litiumjon-kraftaggregat 1
- 1,24 m x 0,18 m x 0,30 m lågprofilerade avtrycksfria gummlarvband
- 1,24 m x 0,18 m x 0,31 m högprofilerade svarta gummlarvband
- 2:a (hög) körhastighet

¹ Ersätter både förbränningsmotorer och elektriska motorer

X14J

KOMPAKTA LARVBANDSLIFTAR

Plattformshöjd med 120 kg kapacitet	11,80 m
Plattformshöjd med 200 kg kapacitet	10,15 m
Räckvidd (standardplattform med 120 kg)	6,26 m
Räckvidd (standardplattform med 200 kg)	5,42 m
Upp och över med 120 kg	5,58 m
Upp och över med 200 kg	5,52 m
Bomsväng (inte kontinuerlig)	361°
Jibbens längd	1,56 m
Jib – Jibrörelse (+/-)	83° (+0° / -83°)
Standardsplattformens yttermått (2 personer)	0,69 m x 1,30 m
Plattformens yttermått (smal, 1 person)	0,59 m x 0,79 m
Bredd, transportläge (standardplattform 2 pers.)	1,48 m
Bredd, transportläge (utan plattform) ¹	0,79 m
Höjd, transportläge ¹	2,07 m
Längd, transportläge	4,02 m
Stödbensyta	2,87 m x 2,91 m
Maskinen vikt (med standardplattform) ²	1.398 kg
Vikt (med bensinmotor)	1.430 kg
Maximalt marktryck (på stödben)	1,73 kg/cm ²
Maximalt marktryck (på larvbanden)	0,41 kg/cm ²
Körhastighet (en körhastighet) Bensin	1,4 km/h
Körhastighet (två körhastigheter) Bensin	2,8 km/h
Backtagningsförmåga	36%
Maximal lutning under körning	10°
Max utgångs-/ingångsvinklar	Fram 20° / Bak 20°
Larvbandsdimension – McLaren lågprofilerat svart gummi	1.24 m x 0.18 m x 0.30 m
Underredets bredd (indraget/utsträckt)	0.79 m / 0.79 m
Växelströmsmotor	110V eller 220V, 50Hz, 2.2kW
Motor	Honda GX270, 6.6 kw Bensin

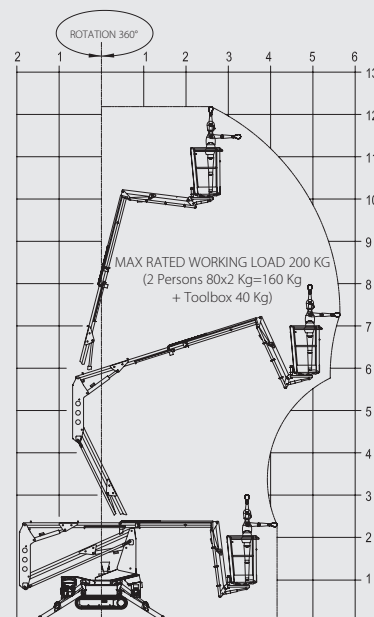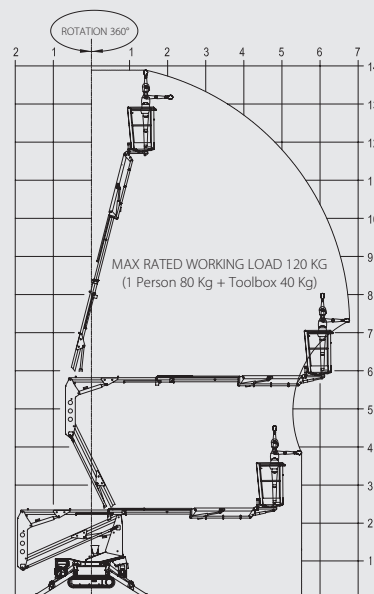



JLG Industries, Inc. is a leading designer and manufacturer of access equipment and complementary services and attachments.

JLG has manufacturing facilities in the United States, France, Romania, China and Belgium. Customers throughout Europe, Scandinavia, Africa and the Middle East benefit from a network of dedicated sales and service operations designed to deliver the highest levels of support.

JLG is an Oshkosh Corporation company.

www.jlgeurope.com

¹ Med stödbensplattor borttagna. Plattor ökar bredden med 100 mm och höjden med 30 mm i transportläge.
² Torr vikt. Vissa tillval eller utföranden enligt nationella standarder kan öka vikten och/eller måtten.

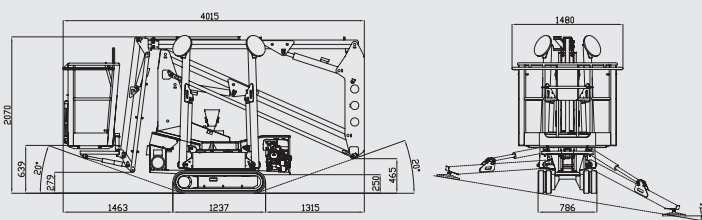

JLG is continually researching and developing products and reserves the right to make modifications without prior notice. All data in this document is indicative. Certain options or country standards will increase weight. Specifications may change to meet country standards or with the addition of optional equipment.